ECOFLOW 110W SOLAR PANEL

DATENBLATT

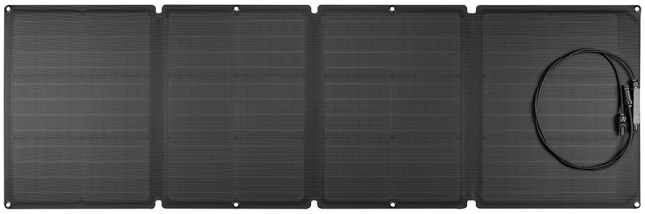

Ideal für Outdoor-Aktivitäten

-20 °C bis 85 °C

21-22% Wirkungsgrad

Kompakt und tragbar

Wasserdicht

MC4 Steckertyp

BESCHREIBUNG

ECOFLOW 110W SOLAR PANEL

Artikelnummer	661023
EAN	4897082661023

Das EcoFlow 110-W-Solarmodul ist tragbar, faltbar, kompakt und mit nur 6 kg sehr leicht. Ob beim Camping oder bei Outdoor-Aktivitäten: Man klappt das Solarmodul einfach aus und beginnt in Sekundenschnelle mit der Aufnahme von Solarstrom.

INTELLIGENTE SOLARENERGIE

Das EcoFlow 110 W Solarmodul ist so konzipiert, dass es zu jeder Tageszeit maximale Energie produziert, wenn es mit einer EcoFlow-Stromstation gekoppelt ist. Das Solarmodul hat einen hohen Umwandlungswirkungsgrad von 21-22 %, und der Algorithmus der EcoFlow MPPT-Kraftstation sorgt für eine verbesserte Leistung in kalten und bewölkten Umgebungen.

LANGLEBIG, STAUB- UND WASSERDICHT

Das EcoFlow 110 W-Solarmodul ist staub- und wasserdicht, was sich dank der nahtlosen, einteiligen Konstruktion ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Camping und Wandern eignet.

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen ausgeklappt	158 x 51,4 x 2,4 cm
Abmessungen gefaltet	42 x 51,4 x 2,4 cm
Gewicht	6 kg (Solarmodul 4 kg)
Garantie	12 Monate
Nennleistung	110 W (+/-5 W)*
Effizienz	21%–22%
Steckertyp	MC4
Leerlaufspannung	21,7 V (Vmp 18,5 V)
Kurzschlussstrom	6,3 A (Imp: 6,0 A)
Zellentyp	Monokristallines Silizium
Betriebs- und Lagertemperatur	-20 °C bis 85 °C

LIEFERUMFANG

- 110W Solar Panel
- 110W Solar Tragetasche
- 110W Solar Panel Bedienungsanleitung

Solectric GmbH
Ubstadter Str. 28
76698 Ubstadt-Weiher

phone: +49 7251 936 93 0
e-mail: info@solectric.de
web: www.solectric.de