DJI ZENMUSE X5R

DATENBLATT

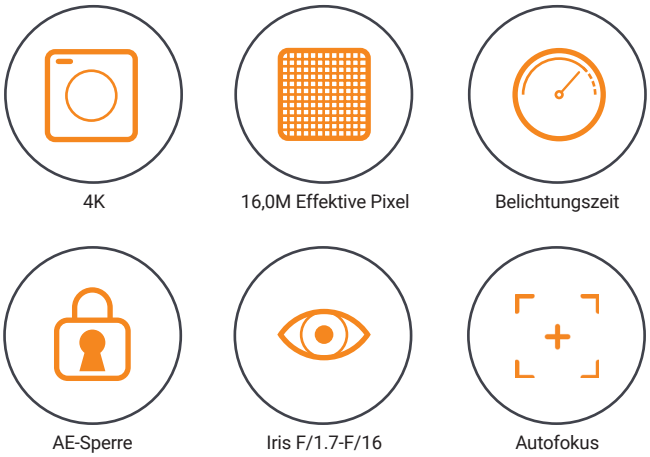

HIGHLIGHTS

DJI ZENMUSE X5R: Luftbildfotografie neu definiert

- 4K
- Cinema DNG
- 12-Bit RAW
- M43 Mount
- 24-30 FPS
- 12.8 Stops
- 512GB SSD
- ProRes

DJI Zenmuse X5R ohne DJI MFT Objektiv (P01)

Artikelnummer	121517
EAN	6958265121517

DJI Zenmuse X5R inkl. DJI MFT Objektiv

Artikelnummer	121500
EAN	6958265121500

SPEZIFIKATIONEN

Sensor	
Abmessung	17,3 x 13,0 mm (4:3 Seitenverhältnis)
Typ	CMOS
Effektive Pixel	16,0M
ISO-Bereich	100~25600

Maximale Pixel	
Maximale Pixel	16,0M
Serienbildaufnahme	Volle Pixel 7 FPS
Belichtungszeit	8~1/8000 Sek
EV-Reichweite	-3~+3, 1/3
Belichtungsreihe	Unterstützt
Intervall	Unterstützt
Zeitraffer	Unterstützt, 5/7/10/20/30 Sek.
DNG	Unterstützt

Verschiedenes	
Belichtung	P/S/A/M/C
AE-Belichtungsmesse	Auto/Spotmessung
AE-Sperre	Unterstützt
WB	auto/manuell/spot
Fokusmodus	AFS/AFF/MFT
Fokusmodus	256-Zone/Pinpoint/(Touch Focus verfügbar)
AF AUX	Unterstützt
AE-Sperre	Ja (AF/AE LOCK-Taste)
Bildschärfeüberspitzung	Unterstützt
Zebra	Unterstützt

SPEZIFIKATIONEN

Anpassung	Unterstützt
Stil	sRGB,Color looks, LOG, Cine-D, , D-LOG (RAW
Verbesserung	HDR/Video DR
Software	DJI CineLight*(Mac)

Objektiv	
Optik	Vom Benutzer auswählbar (standard DJI MFT 15mm F/1.7 ASPH)
Iris	F/1.7-F/16 (Standard DJI Objektiv)
Diagonaler Sichtbereich (FOV)	72 Grad (Standard DJI Objektiv)
Äquivalent	30mm (Standard DJI Objektiv)
Verzerrung	0,40%
Fokusbereich	20cm-unbegrenzt (Standard DJI Objektiv)
Autofokus	Unterstützt (Standard DJI Objektiv)

LIEFERUMFANG

- 1x Zenmuse X5R Kameragehäuse
- 1x X5R SSD 512 GB
- 1x X5R Reader
- 1x 16 GB Micro SD Karte
- 1x USB 3.0 Kabel

Solectric GmbH
Ubstadter Str. 28
76698 Ubstadt-Weiher

phone: +49 7251 936 93 0
e-mail: info@solectric.de
web: www.solectric.de